


Incidence de la teneur en goudron et en hydrocarbures aromatiques polycycliques sur les possibilités d'utilisation ou d'élimination des matériaux bitumineux

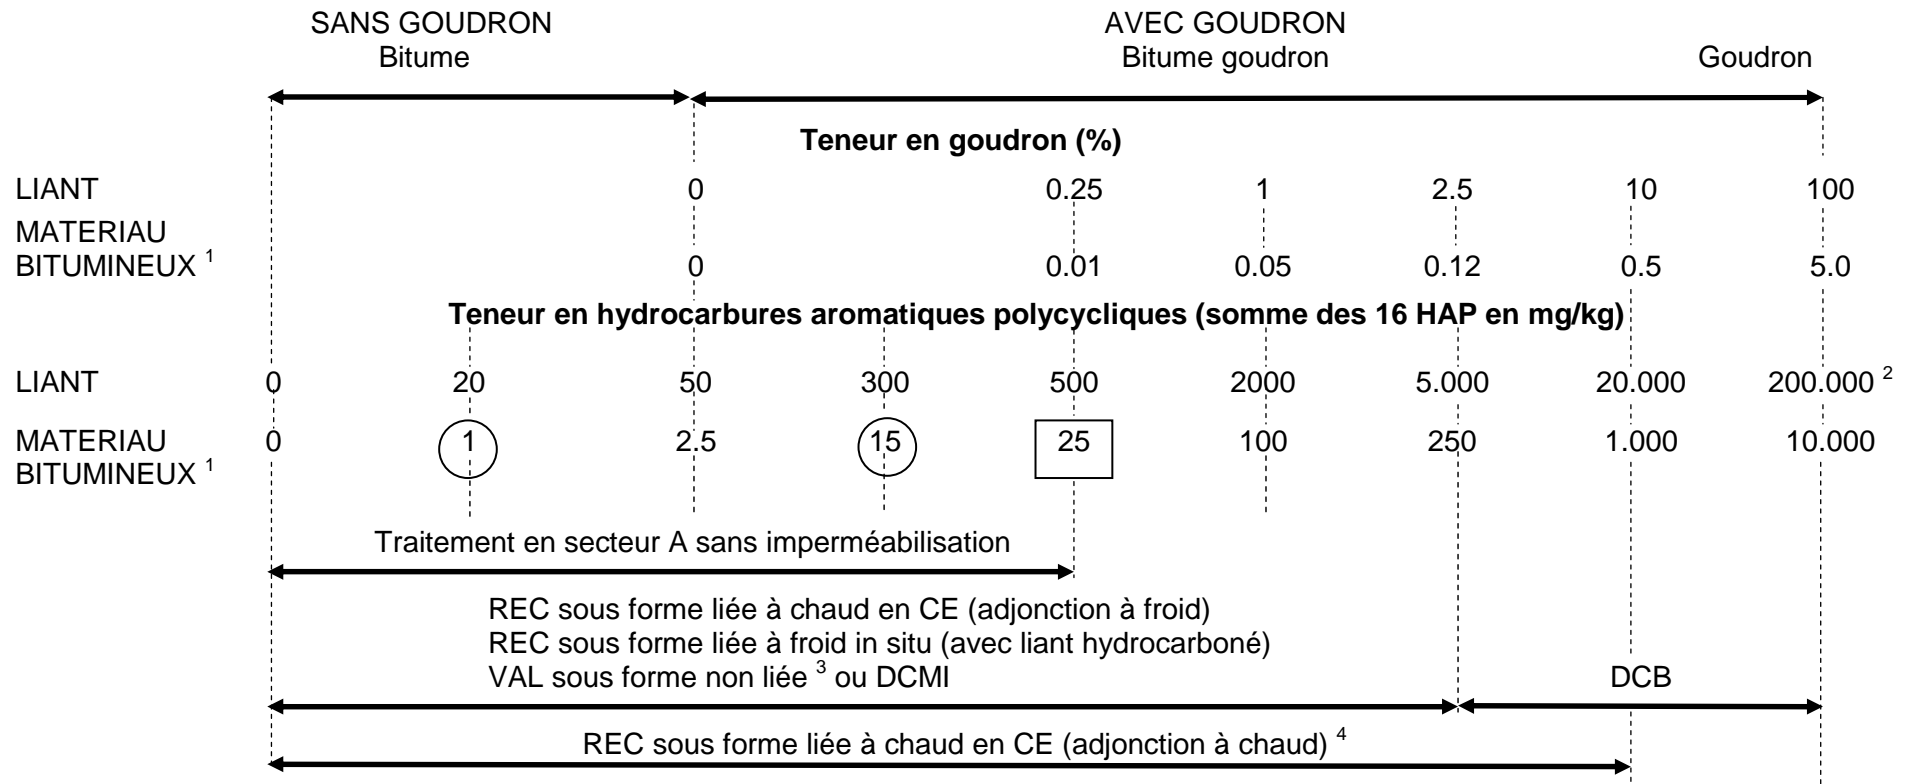

- ① Limite U pour matériaux d'excavation non pollués
- ⑮ Limite T pour matériaux d'excavation tolérés
- 25 Limite pour mise en DCMI (sauf pour matériaux bitumineux)

- DCMI = Décharge contrôlée pour matériaux inerte
- DCB = Décharge contrôlée bioactive
- REC = Recyclage
- VAL = Valorisation
- CE = Centrale d'enrobage

1) Supposé avec 5% de liant
 2) Valeur moyenne (130.000 à 270.000)
 3) Sous certaines conditions (avec couverture liée ; hors secteurs S et périmètres de protection des eaux, etc.)
 4) Après recyclage, la teneur finale du liant en HAP ne doit pas dépasser 5'000 mg/kg